


SUPPORT-JARDINIÈRE - Marque Déposée « JARDIFIX »

Il n'existe que le berceau métallique de formes différentes qui est proposé par plusieurs fabricants dans plusieurs versions à des tarifs différents.

Inconvénients du BERCEAU METALLIQUE :

- Dans de nombreux cas sa conception n'est pas adaptée aux barrières (bois ou métalliques) et la jardinière ne se positionne pas horizontalement et son inclinaison rend l'arrosage peu « orthodoxe ».
- L'installation n'est souvent possible qu'à l'emplacement du support de la barrière qui sert d'appui et se trouve en moyenne à environ 1.50 mètre d'intervalle.
- La position penchée de la jardinière n'est pas esthétique.
- Le berceau métallique n'est prévu que pour s'accrocher à une barrière ou palissade.
- Le berceau métallique « standard » est recouvert d'une couche de peinture qui s'écaille et la rouille prend le dessus.
- A la fin de saison le rangement des Berceaux représente un certain volume qui n'est pas toujours facile à caser et ce plus particulièrement pour les clients logeant en appartement qui ne disposent que d'une cave souvent exigüe et encombrée. (Idem dans les linéaires).
- A la réinstallation il faut débrouiller les berceaux entre eux qui ont tendance à s'emmêler.

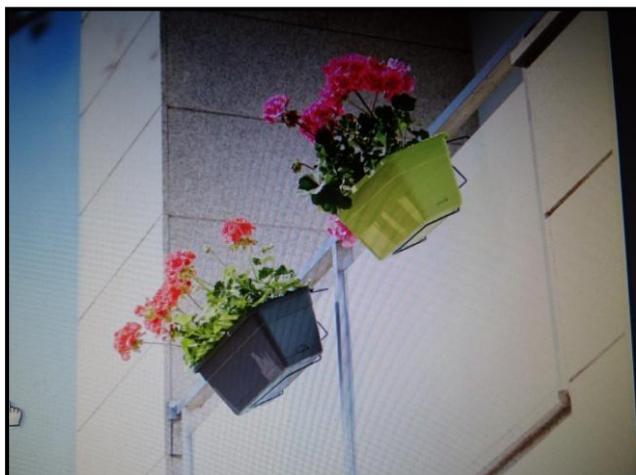

POSITION des JARDINIÈRES d'un RESTAURANT au PRADO à MARSEILLE après un fort MISTRAL



POSE JARDINIÈRE ou POTS adaptable sur toutes sortes de barrières ou Surface Verticale:

Il est constitué de plusieurs éléments :

- Une plaque plastique armée fibres qui sert de support où s'adapte :
- 2 équerres également armées fibres.
- 2 liens démontables.
- 1 cale de compensation qui permet d'assurer la position horizontale de la jardinière.
- 4 VIS pour fixation murale.



• Avantages Concurrentiels :


- S'installe sur tous types de barrières en assurant à la jardinière une parfaite stabilité horizontale.
- Peut s'installer de part et d'autre de la barrière à la distance souhaitée sans avoir à s'appuyer sur les barres de fixation se situant à environ 1,50 mètre d'intervalle.
- La jardinière se trouve surélevée par rapport à la barrière et la plante peut se développer des deux côtés.
- Fixation possible sur plan vertical (Mur – palissade – poutre....)
- Pas visible une fois la jardinière positionnée.
- Ne rouille pas puisque en plastique résistant aux aléas climatiques.
- Facilement démontable et une fois rangé ne tient pas de place.
- Avantage pour le stockage et un faible encombrement dans un linéaire.
- permet également de réaliser des rayonnages dans un garage – cave ou servir de support pour divers accessoires. (échelle – ski - outils de jardins.....)

Maintenant

Avant

Support JARDIFIX

Berceau Métallique

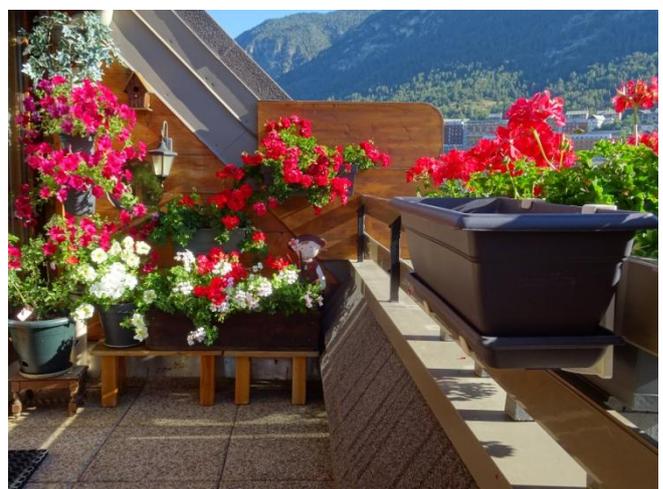

SUPPORT POT ou autres accessoires – Marque Déposée « JARDIFIX »

Il n'y a aucune réelle concurrence puisqu'il n'existe qu'un système s'adaptant seulement aux descentes d'eau circulaires de D.80m/m commercialisé par la Société ELHO (Pays-Bas) qui présente de nombreux inconvénients par rapport au système proposé :



Inconvénients du POT « CORSICA

- Sangle étroite de 1.5 cm donc peu de tenue sur la gouttière et le pot a une forte tendance à descendre.
- Serrage difficile du fait de son poids puisqu'il s'installe empoté et pas facile d'accrocher le bon cran.
- S'adapte uniquement aux conduits circulaires de 80m/m.
- Pot à usage unique comme en forme et volume.
- Le pot fixé ne permet pas d'intervenir facilement sur la plante pour le taillage, l'arrosage, le rempotage.
- Le plastique vieillit mal et la sangle se soude au système d'attache ce qui rend difficile son retrait avant l'hiver pour le rempotage l'année suivante

Support POT ou autres accessoires adaptables aux descentes d'eau circulaires ou rectangulaires ou sur Surface Verticale.

Il est constitué de plusieurs éléments :

- Un adaptateur qui vient se fixer sur le conduit au moyen de 2 liens démontables.
- Une équerre avec croisillon pour installation coupelle.
- 4 VIS pour fixation murale.



• Avantages Concurrentiels :

- Le bandeau s'installe facilement indépendamment des accessoires. (coupelle – potence -)
- Bandeau coulissant dans toutes les directions sur le conduit mais qui se bloque sous le poids de la plante.
- Fixation possible sur des circonférences allant jusqu'à 400 m/m (rondes ou rectangulaires) comme sur plan vertical (Mur – palissade – poutre....)
- Permet un accès facile à la plante pour les opérations d'entretien et d'arrosage en retirant le pot de la coupelle quand celui-ci est à une certaine hauteur.
- Permet l'installation d'une multiplicité d'accessoires de formes, volumes, couleurs variées.

- Facilement démontable mais la matière retenue est prévue pour supporter tous les aléas des saisons.