

COLLECTEUR D'EAU

(BREVET Déposé le 8/12/2020 - sous le N° FR2012875)

Ce nouveau collecteur comme le premier modèle inventé en 1993 s'installe sans avoir à couper le conduit, mais il présente des **AVANTAGES** en terme de fonctionnalité et surtout de fabrication :


1.- **UN SEUL MOULE** d'injection au lieu de **QUATRE MOULES** pour fabriquer un COLLECTEUR s'adaptant aux DESCENTES D'EAU CIRCULAIRES comme RECTANGULAIRES de toutes dimensions.

COLLIER

BRIDE

SUPPORT ECOPE

BOUCHON

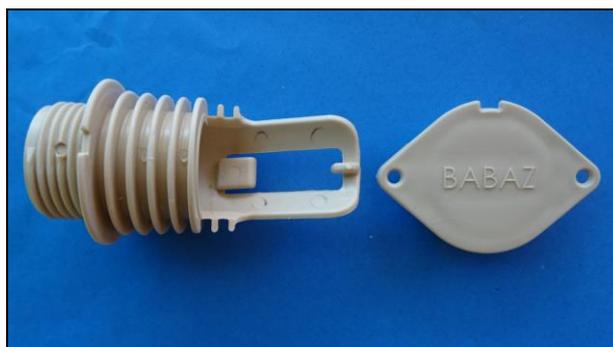

2.- **ECOPE fabriquée par découpe :**

a) Ne nécessite pas le surmoulage de l'**ECOPE caoutchouc** sur le robinet ce qui monopolise une personne en continu sur la presse.

b) **ECOPE AMOVIBLE** en polypropylène qui ne vieillit pas dans le temps et s'introduit facilement sans être lubrifiée, comme se retire rapidement pour sa mise hors service quand la cuve est pleine ou pour vérifier qu'il n'y a pas des feuilles ou autres détritiques qui réduit la prise d'eau.

c) **ECOPE** avec plus ou moins de découpes adaptable en fonction de plusieurs critères : dimensions du conduit Circulaires ou Rectangulaires – de la surface de la toiture – des périodes Orageuses annoncées.

3.- S'adapte en lieu et place du COLLECTEUR D'EAU actuel.

